



ROYAL PACK

Produits de Sécurité

ZIP LOCK

Scellé à longueur réglable avec tige cylindrique de 2 mm de diamètre, permettant son utilisation à travers de petits orifices.


Sa structure cylindrique de petit diamètre résulte un bon compromis entre sa résistance de traction et son ouverture manuelle tout en gardant sa fonction de contrôle de fraude.

Caractéristiques :

- FERMETURE : Insert métallique
- MATIÈRE : Polypropylène ou Polyamide (nylon)
- LONGUEUR UTILE : 160 ou 260 mm
- ZONE D'IMPRESSION : 25 x 25, 25 x 50 ou 25 x 85 mm
- OPTIONNEL : Ouverture manuelle
- IMPRESSION : Thermo digitale, hot stamping ou laser



APERTURA MANUAL

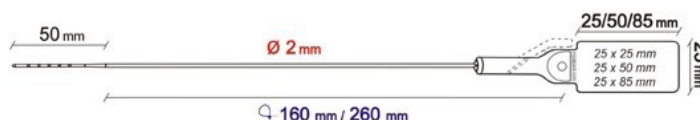

Matière	Zone d'impression	Caractéristiques	Présentation
Polypropylène (PP) ou Polyamide (PA) Insert métallique	25 x 25 mm 25 x 50 mm 25 x 85 mm	Diamètre tige : Cylindrique 2 mm Longueurs disponibles : 160 / 260 mm Optionnel : Ouverture manuelle	Barrettes de 10 unités Carton de 1.000 scellés : 160 mm : 27 x 40 x 18 cm 3 kg – 0,019 m ³ 260 mm : 27 x 52 x 14 cm 4 kg – 0,020 m ³
Couleurs : 			